


MULTICOOL KYOKU SOROZAT

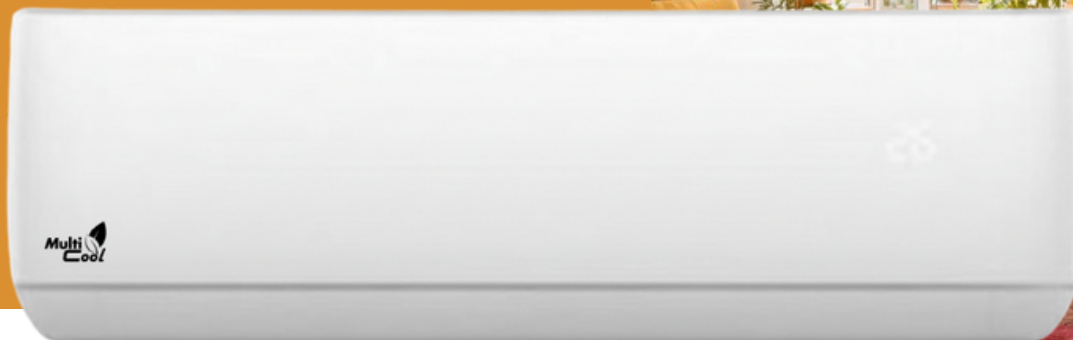

Megállíthatatlan a téli fagyokban is!

- A tél nem ellenség, csak egy újabb lehetőség a bizonyításra. A kültéri csepptálca fűtés garantálja, hogy a készülék a leghidegebb éjszakákon is fagymentesen és hatékonyan üzemeljen.
- Ha pedig hosszabb időre elutazol, a 10°C-os temperálás megvédi otthonodat a fagykároktól, miközben minimális energiát fogyaszt.

H-tarifa kompatibilis termék!



3D Légterelés

Vízszintes és függőleges mozgás.



Csendes működés

Min 19 DB zaj beltéren.



Akár 10 év Garancia

2+8 év garancia lehetősége.



Kültéri csepptálca fűtés

Fűtés - 25 C-ig.

Időtálló technológia és kényelem

- Gold Fin védelem: Speciális bevonat a hőcserélőn, amely ellenáll a korróziónak és a környezeti hatásoknak, drasztikusan meghosszabbítva a készülék élettartamát.
- Wi-Fi vezérlés: Az irányítás a te kezvedben van, bárhol is járj. Állítsd be az ideális hőmérsékletet munkából hazafelé, hogy belépve már a tökéletes komfort fogadjon.

Beltéri egység

Jellemző	Mértékegység	MCKJL25 I/O	MCKJL35 I/O	MCKJL51 I/O	
Teljesítmény - Hűtés	kW	0,6-3,8	0,8-4,1	1,3-5,7	
Teljesítmény - Névleges (Hűtés)	kW	2,7	3,5	5,3	
Teljesítmény - Fűtés	kW	0,8-4,2	1,0-4,2	1,3-5,5	
Teljesítmény - Névleges (Fűtés)	kW	3,0	3,8	5,3	
Hatékonyság - SEER	W/W	6,2	6,2	6,8	
Hatékonyság - SCOP	W/W	4	4	4	
Energiaosztály	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Páramentesítés mértéke	L/h	1,3	1,7	2,5	
Légszállítás	m³/h	600-400	600-400	900-550	
Teljesítmény felvétel - Min.	kW	0,100	0,100	0,290	
Teljesítmény felvétel - Max.	kW	1,6	1,6	2,1	
Méret (szé/ma/mé)	mm	792x292x201	792x292x201	940x316x224	
Nettó tömeg	kg	8,5	8,5	11	
Hangnyomásszint	dB(A)	19-38	20-38	23-41	

Kültéri egység

Méret (szé/ma/mé)	mm	705x530x280	705x530x280	785x548x281	
Nettó tömeg	kg	22,5	22,5	27	
Hangnyomásszint	dB(A)	61	61	62	
Működési tartomány - Hűtés	°C	-15~48	-15~48	-15~48	
Működési tartomány - Fűtés	°C	-25~32	-25~32	-25~32	
Elektromos betáp	-	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	
Biztosíték	A	10	10	16	
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10	25/15	
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	
Hűtőközeg	-	R32	R32	R32	
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,56	0,56	0,85	