


MULTICOOL MAGMA SOROZAT

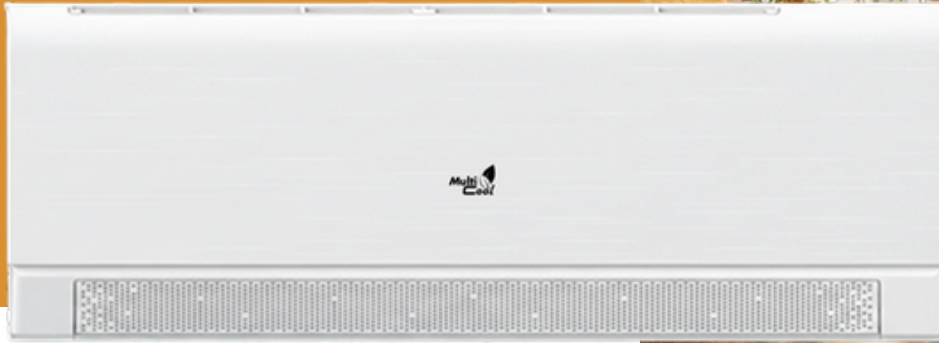

Felejtse el a klímákra jellemző zavaró légáramot!

- A termék különlegessége a panelen található több száz apró pórus finom permetként oszlatja el a levegőt. Az eredmény egy huzatmentes, selymesen lágy fuvallat, amely anélkül hűti le a szobát, hogy Ön megérezné a gép működését. Ez a valódi szabadság a saját otthonában.
- Ha pedig hosszabb időre elutazol, a megvédi fagykároktól, energiát 10°C-os otthonodat miközben fogyaszt. temperálás a minimáli

H-tarifa kompatibilis termék!



Huzatmentes hűtés

2430 mikropólus



4D Légterelés,

Biztosítja a levegő, egyenletes eloszlását.



Akár 10 év Garancia

2+8 év garancia lehetősége.



UV-C Sterizálás

A baktériumok 99,9 % -át epusztítja

Időtálló technológia és kényelem

- GOLD Fin védelem: Speciális bevonat a hőcserélőn, amely ellenáll a korróziónak és a környezeti hatásoknak, drasztikusan meghosszabbítva a készülék élettartamát.
- Wi-Fi vezérlés: Az irányítás a te kezében van, bárhol is járj. Állítsd be az ideális hőmérsékletet munkából hazafelé, hogy belépve már a tökéletes komfort fogadjon.



Beltéri egység

Jellemző	Mértékegység	MCAMUP35 I/O	MCAMUP51 I/O
Teljesítmény - Hűtés	kW	0,65-4,1	1,3-5,9
Teljesítmény - Névleges (Hűtés)	kW	3,5	5,4
Teljesítmény - Fűtés	kW	0,9-4,2	1,3-6,1
Teljesítmény - Névleges (Fűtés)	kW	4,2	5,8
Hatékonyság - SEER	W/W	8,7	8,7
Hatékonyság - SCOP	W/W	4,7	4,6
Energiaosztály	-	A+++/A++	A+++/A++
Páramentesítés mértéke	L/h	1,2	1,4
Légszállítás	m³/h	650-500	1060-650
Teljesítmény felvétel - Min.	kW	0,13	0,29
Teljesítmény felvétel - Max.	kW	1,55	1,95
Méret (szé/ma/mé)	mm	827x299x201	1140x332x230
Nettó tömeg	kg	8,5	13
Hangnyomásszint	dB(A)	20-38	23-41

Kültéri egység

Méret (szé/ma/mé)	mm	705x530x280	785x548x281
Nettó tömeg	kg	24,5	28,5
Hangnyomásszint	dB(A)	62	63
Működési tartomány - Hűtés	°C	-15~53	-15~53
Működési tartomány - Fűtés	°C	-35~32	-15~53
Elektromos betáp	-	1Ph, 220-240V~, 50Hz 10	1Ph, 220- 240V~, 50Hz 16
Biztosíték	A		
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/16
Hűtőközeg	-	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,6	1,03